

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD1-B450-100D	450	1.0	3.0	8	119	19.9	320	20	240	4×Φ8×12	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B450-160D	450	1.6	4.8	12	191	31.8	320	20	240	4×Φ8×12	Undercut V	β=105°	γ=40°



WTD1-B450-630(φ320) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 2000kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤60 m


KC Certification from South Korea

ISO45001

IATF16949T

ISO14001

ISO9001

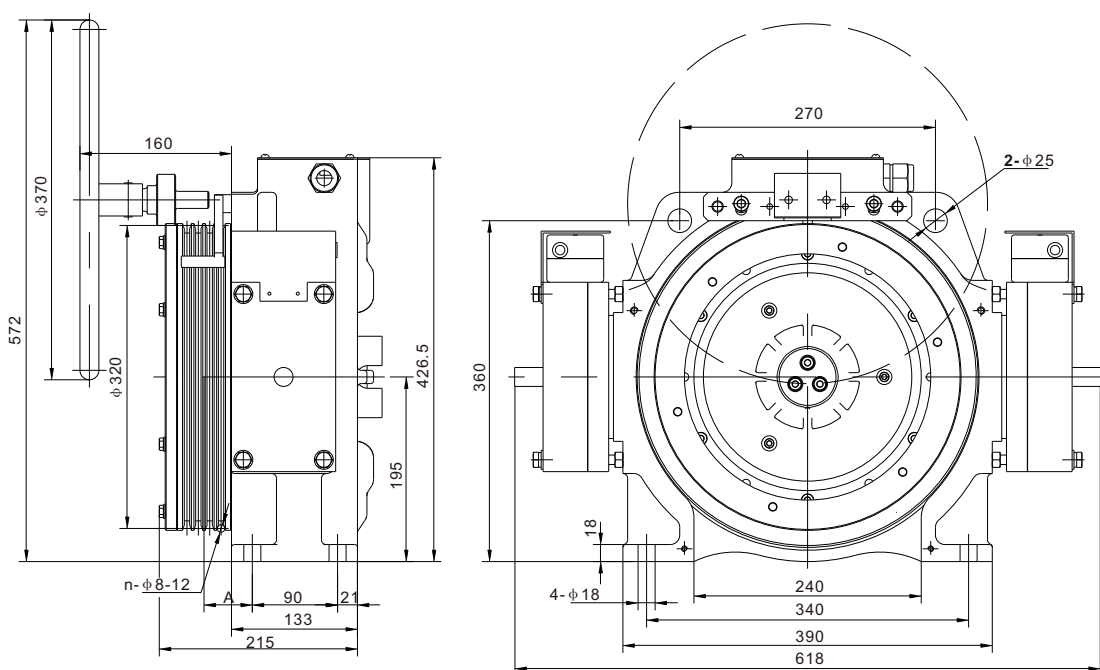

پکیج خدماتی

درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



when n=4 ,A=51, when n=5,A=57

چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیش‌تیبانی آسانسور ۱۱۰

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD1-B1000-100D	450	1.0	3.0	7	48	11.9	400	30	592	6×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°



WTD1-B1000 (φ400) SERIES

Roping 1:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Weight: 270Kg
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 3500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤90 m


KC Certification from South Korea

ISO45001

IATF16949T

ISO14001

ISO9001

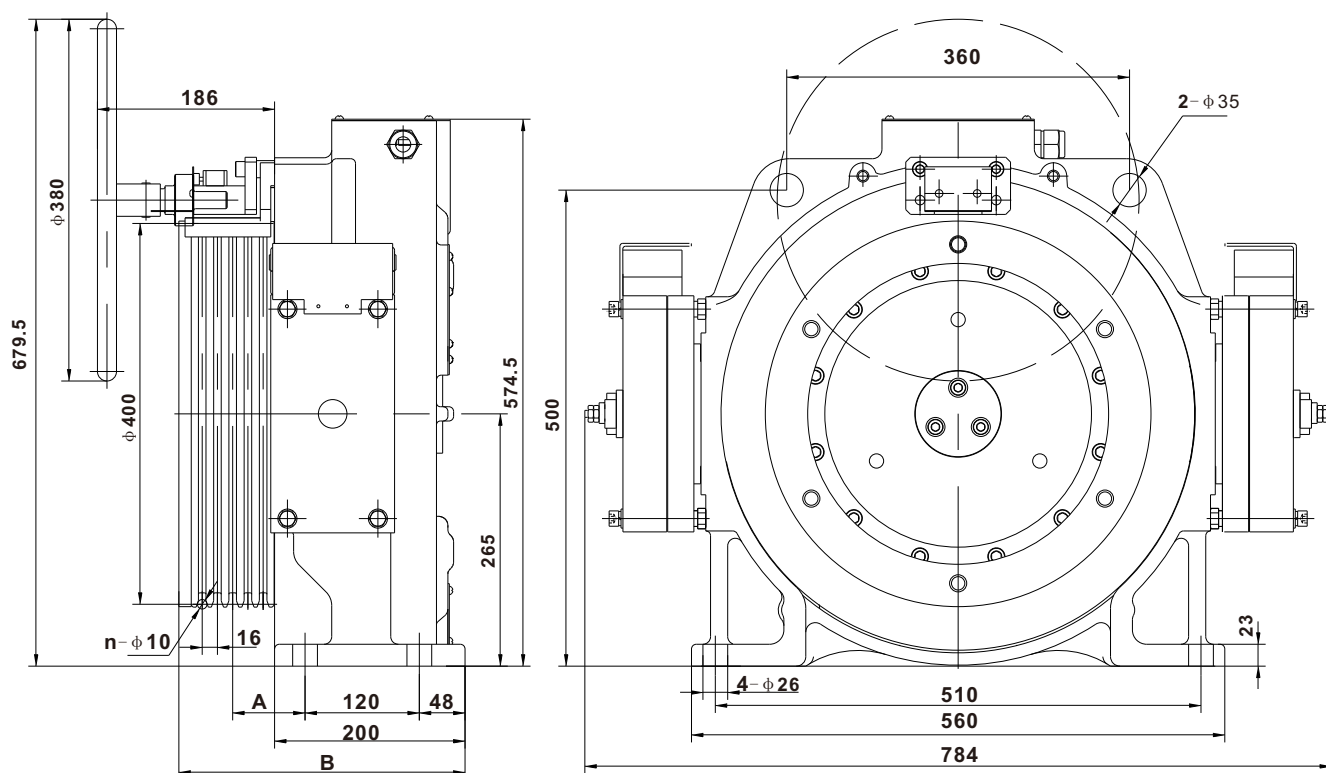

when n=4 or 5, A=76, B=300.5, when n=6, A=84, B=316.5

پکیج خدماتی

درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیشتیبانی آسانسور ۱۱۰


- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD1-B630-100D-40	630	1.0	4.2	10	95	23.8	400	30	420	4×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B630-160D-40	630	1.6	6.7	17	153	38.3	400	30	420	4×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B800-100D-40	800	1.0	5.3	12	95	23.8	400	30	532	5×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B800-160D-40	800	1.6	8.5	21	153	38.3	400	30	532	5×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B1000-100D-40	1000	1.0	6.6	15	95	23.8	400	30	665	6×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B1000-160D-40	1000	1.6	10.6	25	153	38.3	400	30	665	6×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°

WTD1- 1000 (φ400) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 3500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤90 m

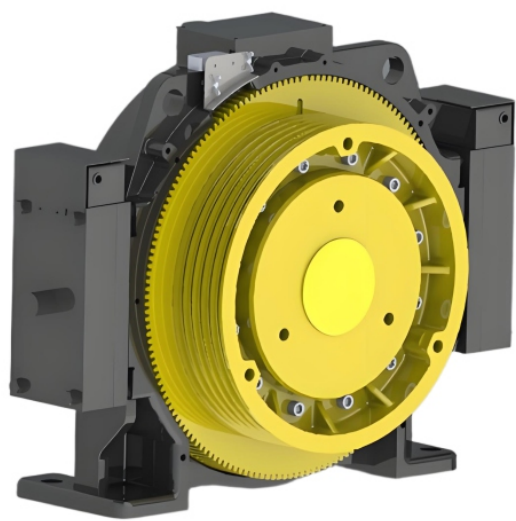


KC Certification from South Korea

ISO45001


IATF16949T

ISO14001

ISO9001

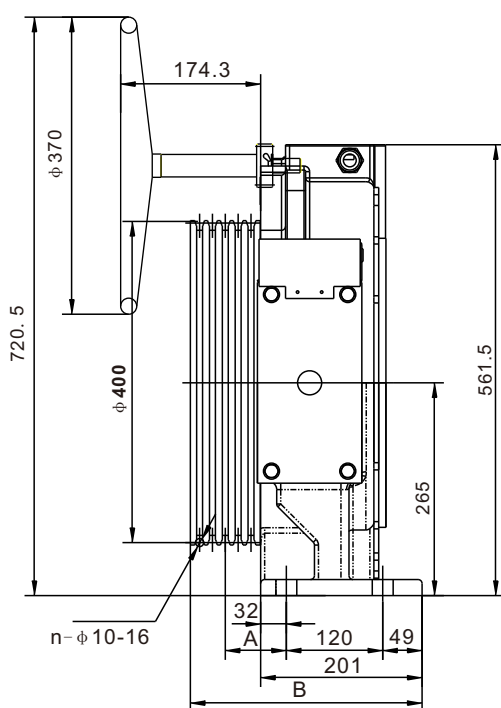

when n=4 or 5, A=76, B=288.5, when n=6, A=84, B=304.5.

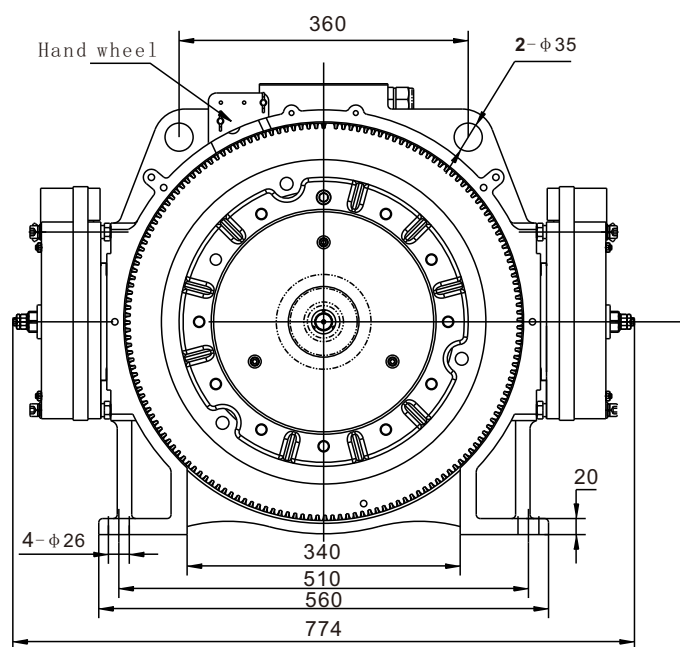

پکیج خدماتی


درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیش‌بینی آسانسور ۱۱۰

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD1-B630-100D	630	1.0	4.2	10	119	29.9	320	30	336	6×Φ8×12	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B630-160D	630	1.6	6.7	17	191	47.8	320	20	336	6×Φ8×12	Undercut V	β=105°	γ=40°

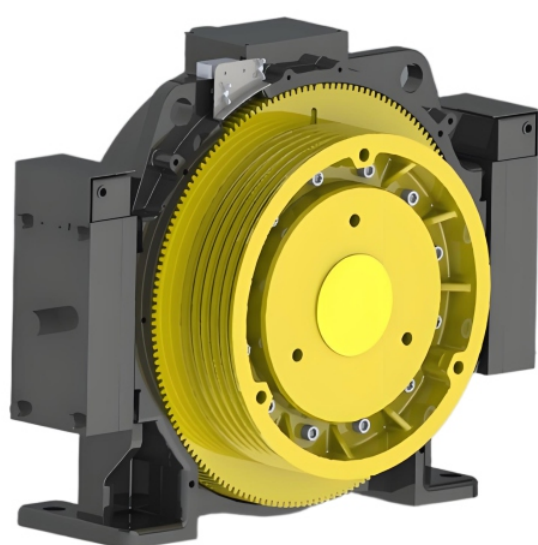

WTD1-B1000 (φ320) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 3500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤90 m



KC Certification from South Korea

ISO45001

IATF16949T

ISO14001

ISO9001

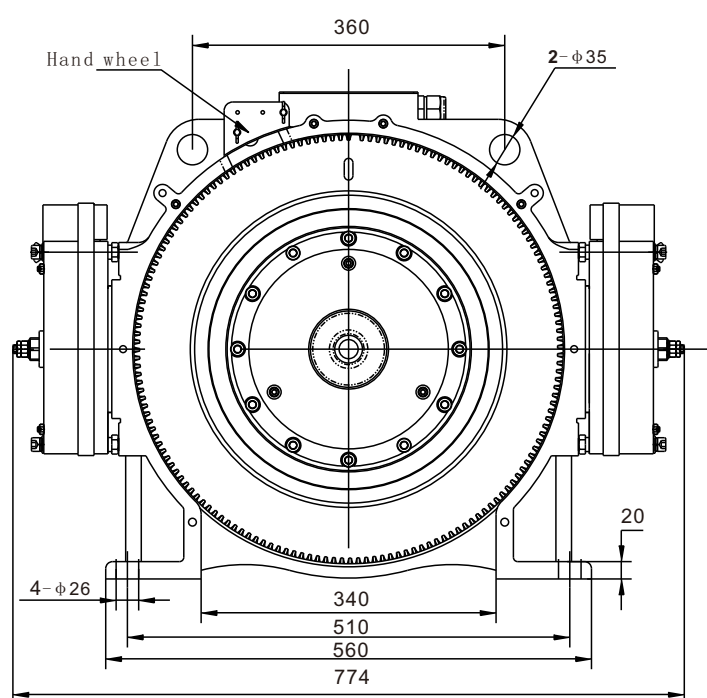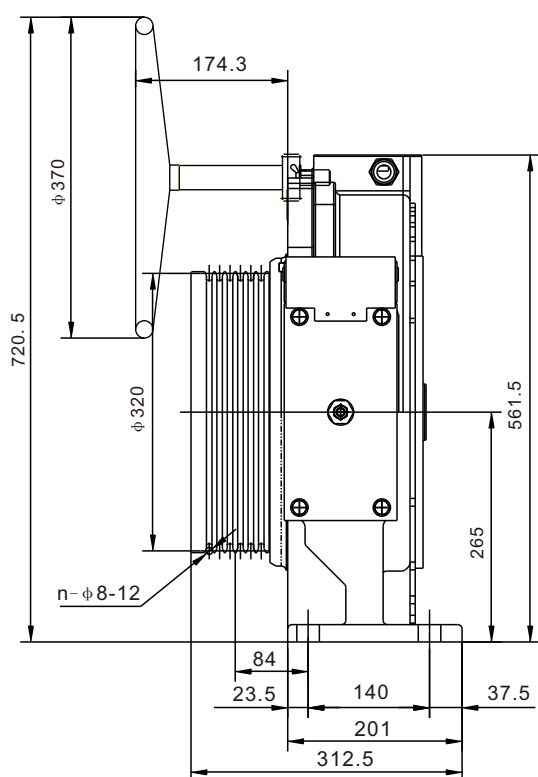

پکیج خدماتی


درخت سیم شیلدار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیشتیبانی آسانسور ۱۱۰

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD1-B1250-100D-B	1250	1.0	8.4	20	95	23.8	400	30	837	6×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B1250-160D-B	1250	1.6	13.4	32	153	38.3	400	30	837	6×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B1600-100D-B	1600	1.0	10.7	25	95	23.8	400	30	1071	8×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°
WTD1-B1600-160D-B	1600	1.6	17.1	38	153	38.3	400	30	1071	8×Φ10×16	Undercut V	β=105°	γ=40°

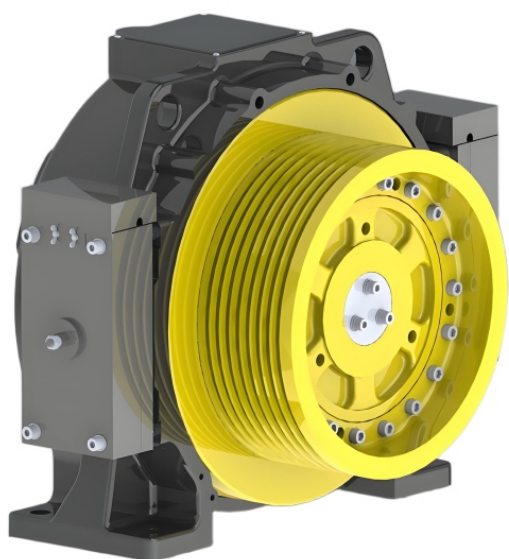

WTD1-B1250-1600(φ400) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 5500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤120 m


KC Certification from South Korea

ISO45001

IATF16949T

ISO14001

ISO9001

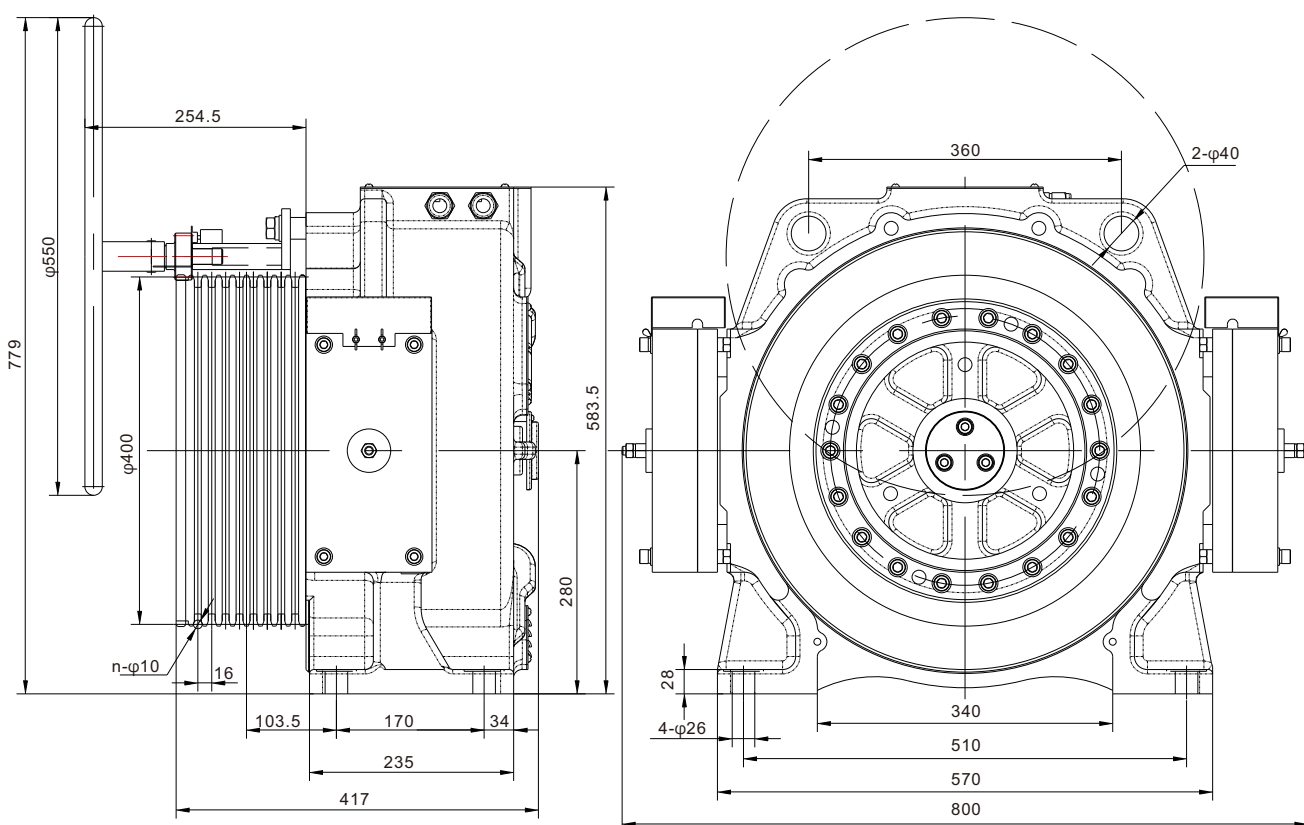

پکیج خدماتی

درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیشتیبانی آسانسور ۱۱۰

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودرو سازه‌های بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD1-B2500-100D-48	2500	1.0	15.9	38	80	26.7	480	40	1904	7 × Φ 12 × 18	Undercut V	$\beta = 105^\circ$	$\gamma = 40^\circ$
WTD1-B2500-160D-48	2500	1.6	25.4	59	127	42.3	480	40	1904	7 × Φ 12 × 18	Undercut V	$\beta = 105^\circ$	$\gamma = 40^\circ$



WTD1-B2500(φ 480) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 5500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤ 90 m


KC Certification from South Korea

ISO45001

IATF16949T

ISO14001

ISO9001

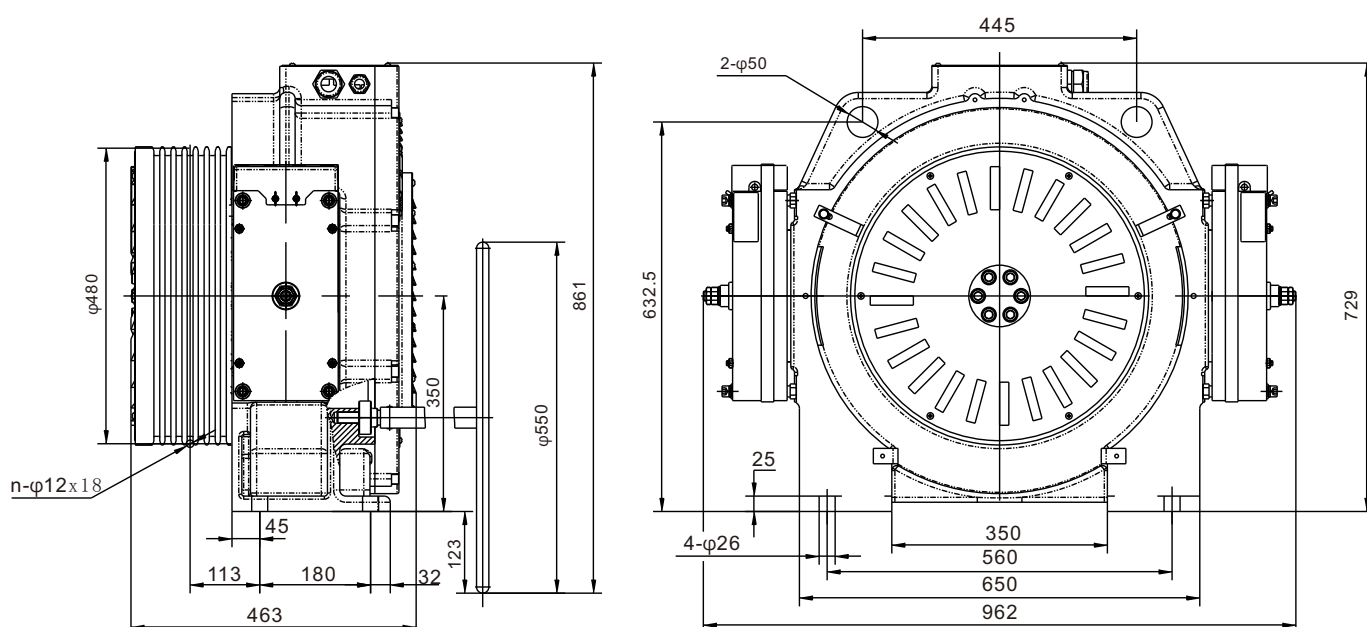

پکیج خدماتی

درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیش‌بینی آسانسور ۱۱۰

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD2-P450-100D	450	1.0	3.0	8	119	19.9	320	20	240	4 × Φ 8 × 12	Undercut U	$\beta = 90^\circ$	$\gamma = 30^\circ$
WTD2-P450-160D	450	1.6	4.8	12	191	31.8	320	20	240	4 × Φ 8 × 12	Undercut U	$\beta = 90^\circ$	$\gamma = 30^\circ$



WTD2-P450(φ320) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 2500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤45 m

KC Certification from South Korea

ISO45001


IATF16949T

ISO14001

ISO9001

پکیج خدماتی

درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸

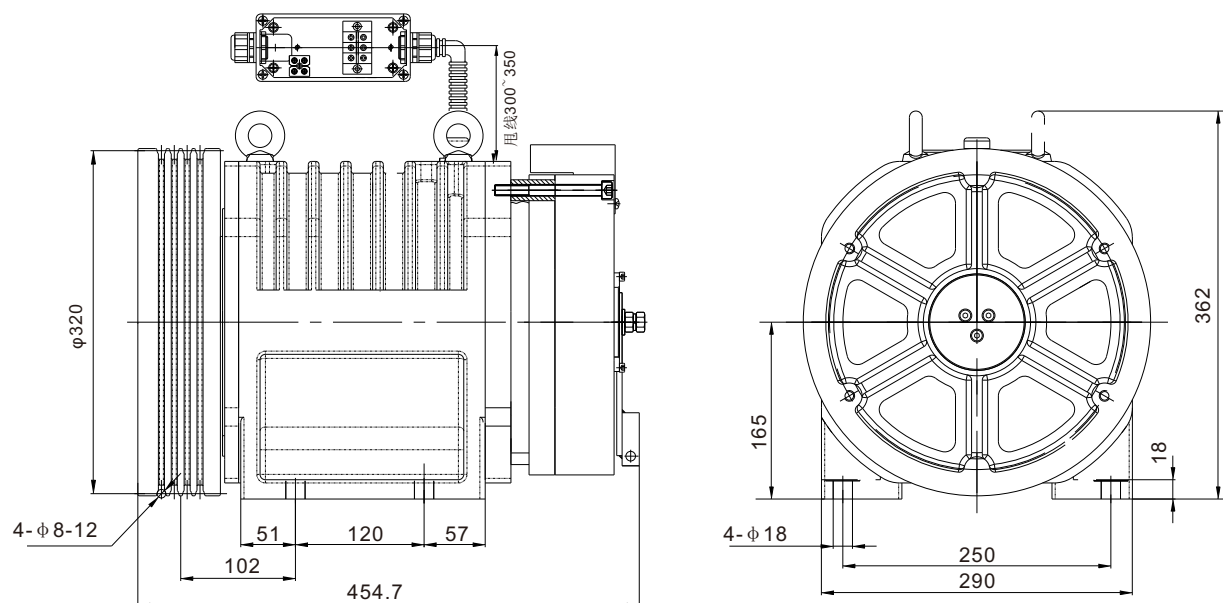

چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیش‌تیبانی آسانسور ۱۱۰

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD2-P630-100D	630	1.0	4.2	10	119	19.9	320	20	336	5×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°
WTD2-P630-160D	630	1.6	6.7	16	191	31.8	320	20	336	5×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°



WTD2-P630 (φ320) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 2500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤90 m



KC Certification from South Korea

ISO45001

IATF16949T

ISO14001

ISO9001

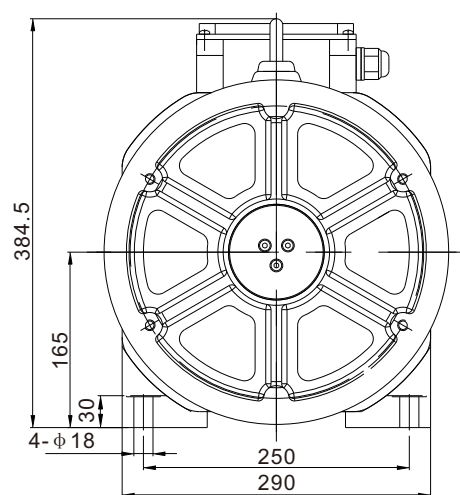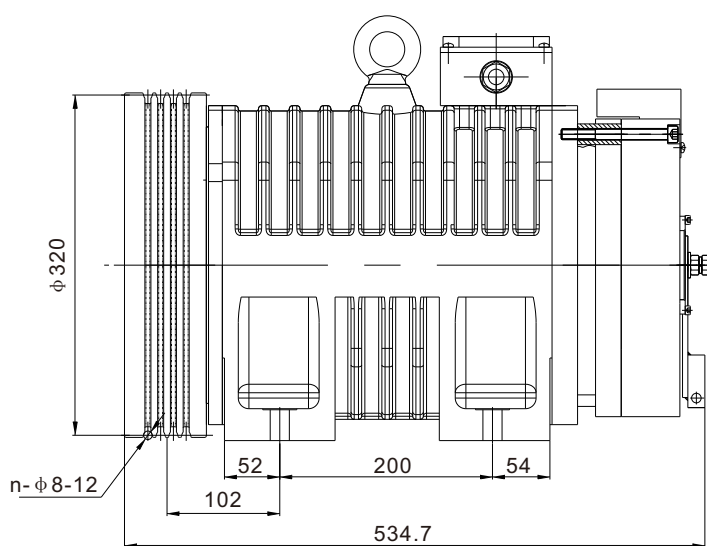

پکیج خدماتی

درخت سیم شیلدار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیش‌تیبانی آسانسور ۱۱۰

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD2-P630-100D	800	1.0	5.4	12	119	19.9	320	20	430	6×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°
WTD2-P800-160D	800	1.6	8.6	21	191	31.8	320	20	430	6×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°
WTD2-P1000-100D	1000	1.0	6.7	15	119	19.9	320	20	540	6×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°
WTD2-P1000-160D	1000	1.6	10.8	25	191	31.8	320	20	540	6×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°

WTD2-P630 (Φ320) SERIES

Roping 2:1

- Rated Voltage: AC380V
- Brake Voltage: DC220V
- Weight: 280kg
- Duty : S5 - 40%
- Max. Static Load: 3500kg
- Wrap: Single
- Insulation: F
- Protection: Ip41
- Traveling Height: ≤120 m



KC Certification from South Korea

ISO45001



IATF16949T

ISO14001

ISO9001

پکیج خدماتی


درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸

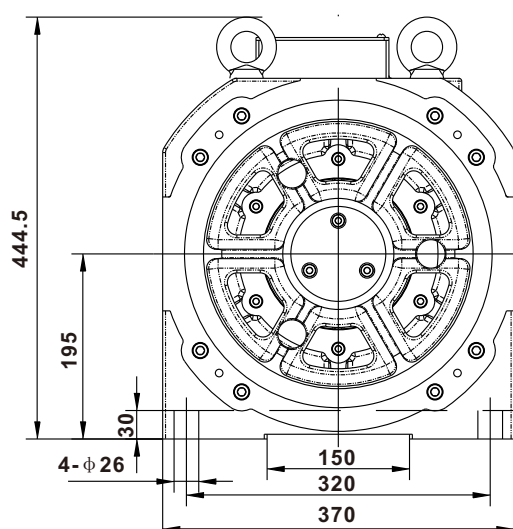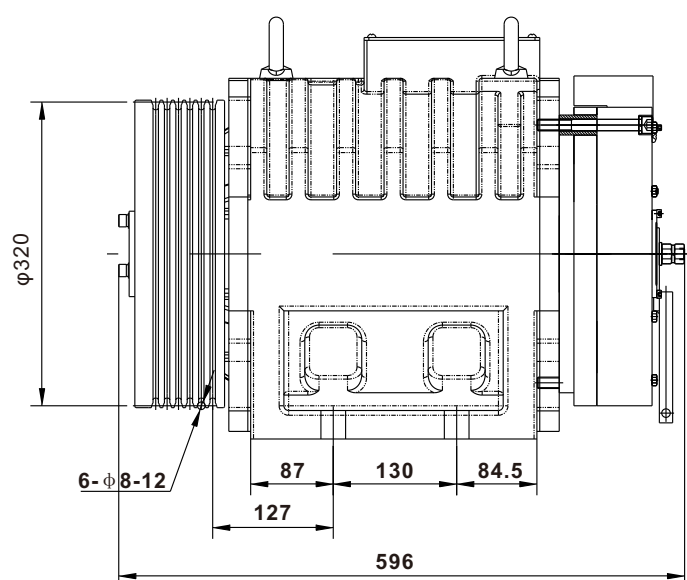

چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیش‌بینی آسانسور ۱۱۰

Model	Capacity (kg)	Elevator Speed (m/s)	Rated Output (kW)	Rated Current (A)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Sheave Diameter (mm)	Poles (2p)	Torque (N.m)	Ropes	Groove	Cut Angle	Groove Angle
WTD2-P1250-100D	1250	1.0	8.2	20	119	19.9	320	20	658	8×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°
WTD2-P1250-160D	1250	1.6	13.2	31	191	31.8	320	20	658	8×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°
WTD2-P1600-100D	1600	1.0	10.5	25	119	19.9	320	20	842	10×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°
WTD2-P1600-160D	1600	1.6	16.8	43	191	31.8	320	20	842	10×Φ8×12	Undercut U	β=90°	γ=30°

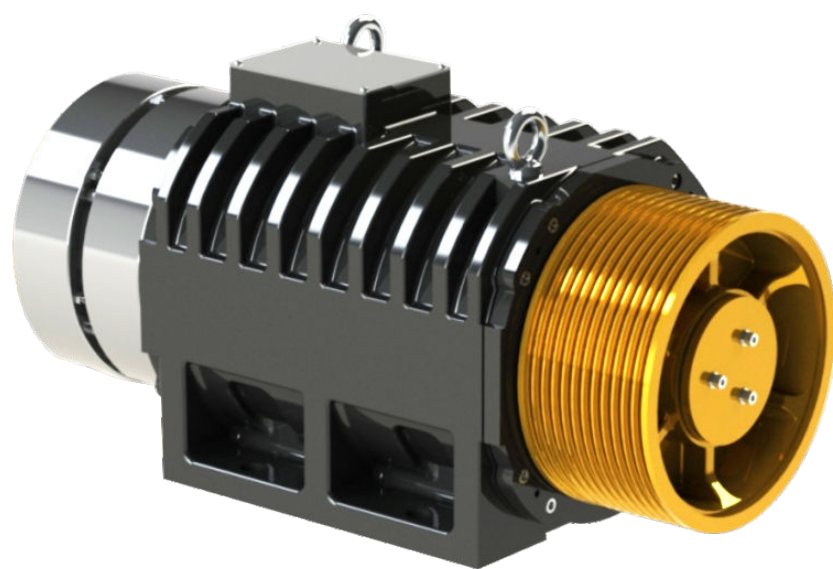

WTD2-P1250-1600 (φ320) SERIES

Roping 2:1

- **Rated Voltage: AC380V**
- **Brake Voltage: DC220V**
- **Duty : S5 - 40%**
- **Max. Static Load: 5000kg**
- **Wrap: Single**
- **Insulation: F**
- **Protection: Ip41**
- **Traveling Height: ≤90 m**



KC Certification from South Korea

ISO45001

IATF16949T

ISO14001

ISO9001

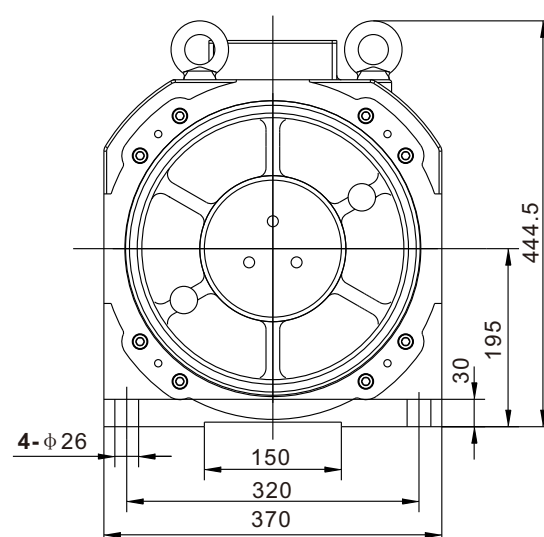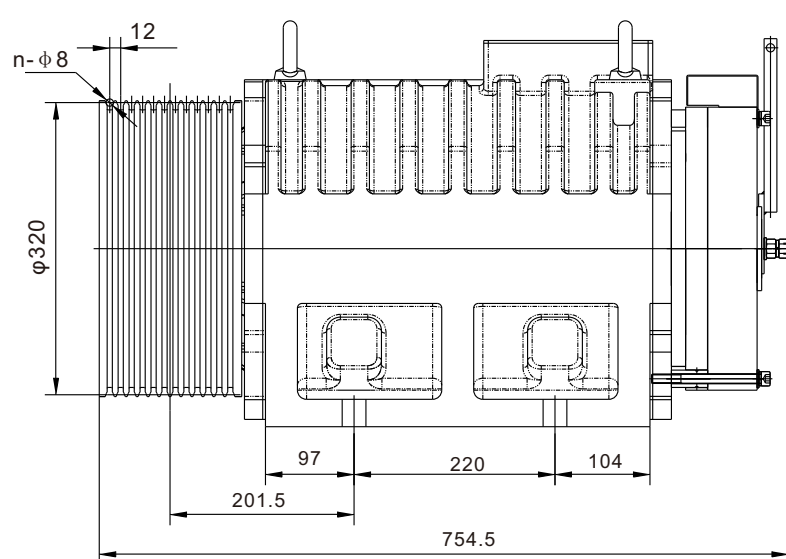

پکیج خدماتی

درخت سیم شیلددار ضد نویز
پکیج پیچ و مهره فولادی کلاس ۸



چرا جنتل رایز انتخاب بهینه است؟

- تولید توسط برنده جایزه تعالی نوآوری چین
- تولیدکننده موتور برای خودروسازهای بین‌المللی
- استفاده از برترین متریال‌ها و آلیاژ مغناطیس دائم
- انکدر هایدن هاین ۱۳۸۷
- استفاده از فناوری Stabila برای ثبات عملکرد و عدم لرزش موتور
- تولید رباتیک با خطای نزدیک به صفر
- ۵ سال گارانتی سراسری
- پیش‌تیبانی آسانسور ۱۱۰